


# Czyszczenie powierzchni betonowych

## Polerowana posadzka betonowa.

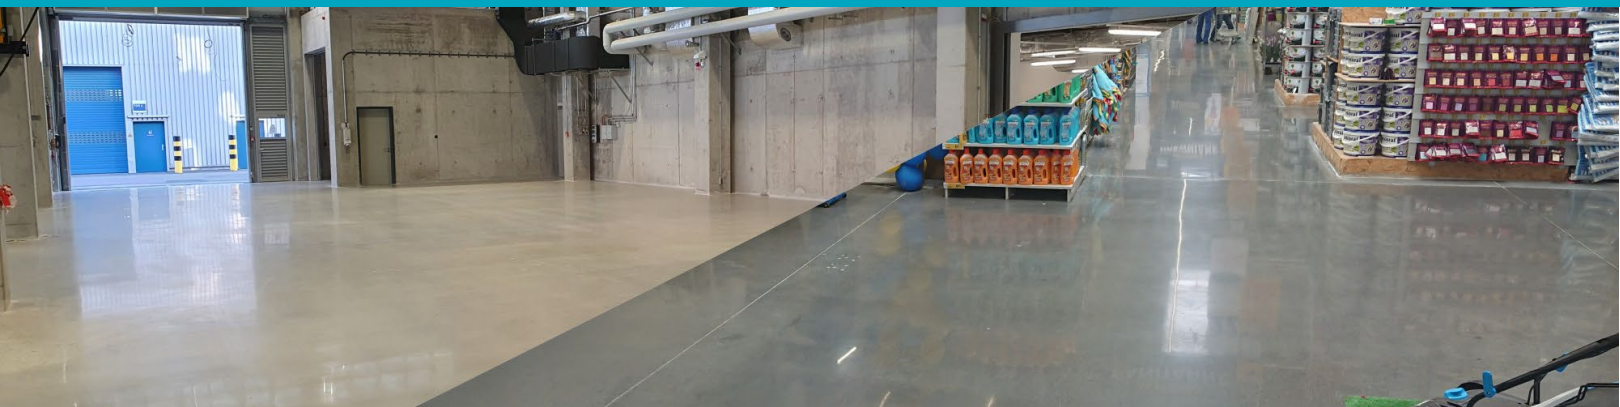

### **Trwała jakość dzięki prostej konserwacji**

Polerowanie i impregnacja posadzki betonowej preparatami NORTEC® to zabieg, którego efektem jest poprawa struktury i trwałe uszlachetnienie powierzchni. Posadzka betonowa zyskuje dzięki temu pożądane właściwości użytkowe oraz bardzo estetyczny i atrakcyjny wygląd zewnętrzny.

Zastosowanie płynnych preparatów NORTEC® sprawi, iż posadzka będzie gładsza, twardsza, mniej nasiąkliwa i łatwiejsza w utrzymaniu. Właściwa bieżąca konserwacja pozwoli na utrzymanie właściwości użytkowych posadzki na lata.

### **Właściwe czyszczenie**

Należy pamiętać, iż polerowana posadzka

betonowa nie posiada chemoodpornej warstwy ochronnej i jest nadal podatna na penetrację i zapylenie.

Zanieczyszczenia powstałe na jej powierzchni (oleje, smary itp.) należy więc niezwłocznie zmywać. Pomimo, że nie wnioskują one w strukturę, to będą brzydko wyglądały i pozostawią plamy.

Brud działa jak papier ścierny i może sprawić, że posadzka straci blask. Przed czyszczeniem na mokro należy pozamiatać podłogę. Nie należy zapominać o kątach pomieszczenia! Aby uniknąć nadmiernego wnoszenia brudu na powierzchnię posadzki warto stosować np. obuwie zmienne lub maty wychwytyjące brud w strefach wejściowych.

W pierwszym roku użytkowania zaleca się czyszczenie posadzki kilka razy w tygodniu. W tym czasie należy szybko

usuwać zanieczyszczenia mogące wpłynąć na betonową powierzchnię. Następnie, w zależności od wymogów dotyczących wyglądu, można posadzkę czyścić rzadziej.

Do bieżącego mycia polerowanej posadzki betonowej stosujemy środek NORTEC® CLEAN, który całkowicie usuwa zanieczyszczenia bez matowienia podłoża i nie wymaga spłukiwania. NORTEC® CLEAN zawiera również specjalny nieorganiczny dodatek, który wzmacnia i konserwuje dobry wygląd powierzchni betonu podczas każdego mycia posadzki.

Jak w przypadku wszystkich posadzek betonowych nie wolno używać kwaśnych środków czyszczących, gdyż są one agresywne dla betonu i sprawiają, że posadzka traci połysk.

## Akcesoria do czyszczenia

Na mniejszych powierzchniach wystarczy wiadro i mop. W obiektach przemysłowych i budynkach handlowych zalecamy stosowanie myjek automatycznych (szorwarek prowadzonych ręcznie, stand-on i z fotelem dla operatora) z czerwonymi padami do czyszczenia gruntownego lub wstępnego czyszczenia regularnego.

Po zakończeniu budowy i w przypadku uporczywych zabrudzeń może być konieczne zastosowanie szorwarek jednotarczowych z czerwonym padem

oraz podstawowych / intensywnych środków do czyszczenia.

## Czyszczenie posadzki w fazie budowlanej

Już w fazie budowlanej posadzka powinna być chroniona przed wpływami chemicznymi i zabrudzeniami powierzchni zaprawą, tynkiem, farbami, olejami, smarami lub rdzą. Nie należy dopuszczać do tego rodzaju zabrudzeń i szybko je usuwać. W każdym przypadku zaleca się czyszczenie na mokro przed przekazaniem obiektu i wstawieniem regałów.

### Wskazówki:

**Do konserwacji polerowanej posadzki betonowej nie wolno stosować dyspersji pielęgnacyjnych, emulsji do wcierania, wosków ani wiórów do zamiatania. Substancje i artykuły żywnościowe zawierające kwasy, tj. kawa, cola, ketchup lub wino są agresywne dla powierzchni betonowej. Na tych obszarach zalecamy dodatkową ochronę powierzchni.**

Wszystkie informacje zostały podane według najlepszej wiedzy. Po opublikowaniu tej wersji wszystkie wcześniejsze wersje dokumentu tracą ważność. Powielanie, także fragmentów, wymaga uzyskania od Wydawcy wyraźnej zgody. Wersja: PROBETON.PL.1.1

